

14. Januar 2020

Datenblatt

70013700000000

ECO EEinsp 4x2,5mm² o. Ltg

KnorrTec
Kapellenbergstraße 34
D-93176 Beratzhausen
Tel. +49 (0) 9493 9519690
Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de
Web: www.knorrtec.de

Energieeinspeiseleitung MS

Seite 1: offen

Seite 2: Energiebus-STV ISO23570-3 (4+2+PE),

Tüllengehäuse gewinkelt, Buchseneinsatz

Leitungsaufbau 4x2,5mm², PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe



Datenblatt UPD00000500

Kupfergehalt 0,096 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzügl. xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

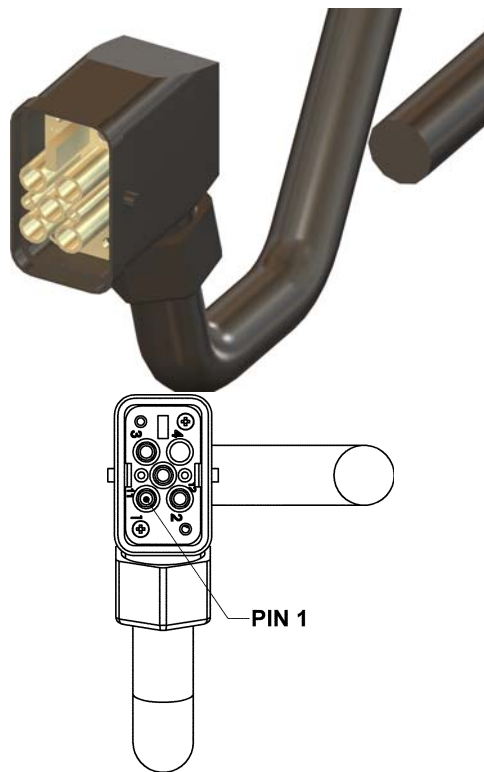

Standardlänge	Artikel-Nr.
1,5 m	70013700000150
3,0 m	70013700000300
5,0 m	70013700000500
10,0 m	70013700001000

.
.
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxxx00XXXX
m cm

Kontaktbelegung	Seite 1	Seite 2
	Ader	Pin (4+2+PE)
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
PE	PE	PE

.
.
Verwendung für
Geräte mit Schnittstellen gemäß ISO 23570
z.B. Siemens ET200pro